


BRUSIVO

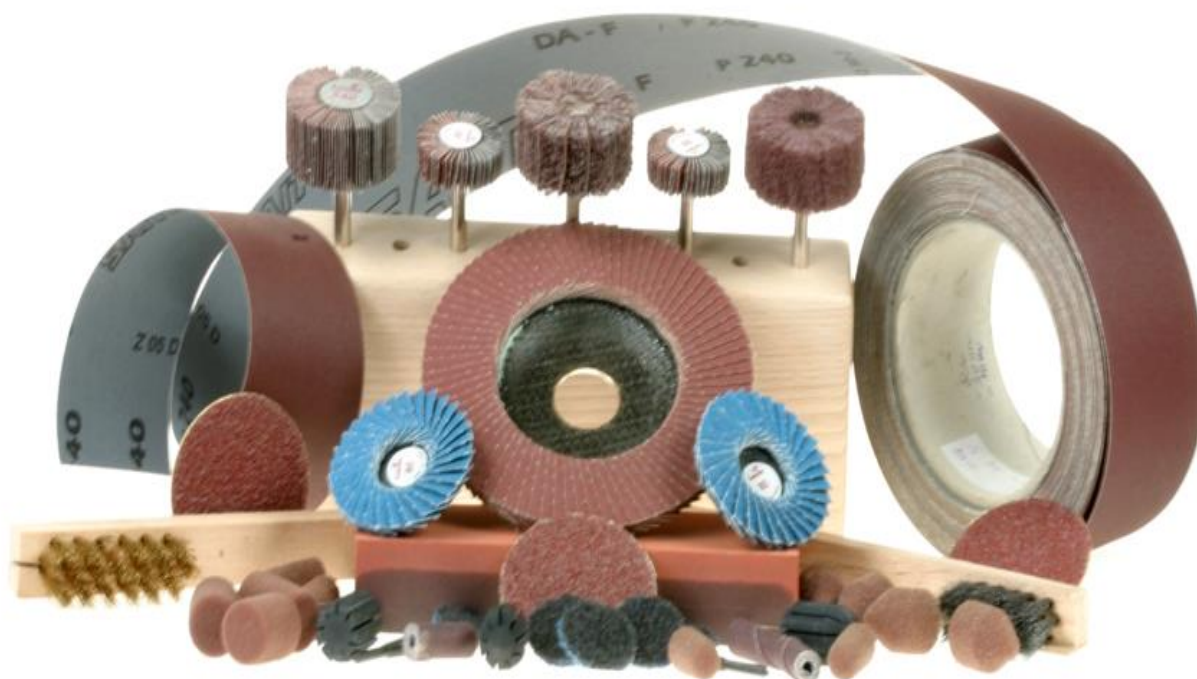

O našich firmách MEPAC CZ s.r.o. a MEPAC SK s.r.o.:

Naše firmy se zabývají oblastí přesného opracování povrchu, kde v sekci prodeje přístrojů a nástrojů zastupujeme v současné době 17 zahraničních firem na Českém a Slovenském trhu, kromě toho dodáváme také do Francie, Polska, Maďarska a Rumunska. U firem, které zastupujeme, působíme jako přímí dovozci, včetně poradenství pro naše zákazníky a pro přístroje zajišťujeme také záruční a pozáruční servis. Prodejní sortiment pokrývá zejména oblast „Výroba nástrojů a forem“ a zahrnuje:

- diamantové a CBN pilníky jehlové i tvarové, včetně speciálních, velmi tenkých pilníků tl. 0,4mm
- diamantové i CBN tělíska s galvanickou vazbou od průměru 0,4 mm na stopce od pr.2,35mm
- CBN (bórnitridové) kotoučky v keramické vazbě pro přesné vybrušování
- TK rotační frézy na stopce 3, 6, nebo 8mm
- TK frézy pro strojní obrábění (od průměrů 0,1 na materiály s tvrdostí až 60 HRc, grafit, měď,...)
- Al₂O₃ a SiC brusné tělíska na stopce pr.3mm i 6mm
- Al₂O₃ a SiC brusné kotoučky a kotouče pro vnitřní i obvodové broušení
- Speciální brusné kotoučky a kotouče s tzv modrým korundem
- diamantové kotouče od standardních tvarů (1A1,...) po speciální tvary
- diamantové orovnávače hrotové i prašné
- diamantové pasty ruské, české, anglické, japonské, včetně ředidla pro diamantové pasty
- vídeňské vápno, tuširovací barva
- lapovací a leštící tělíska a filcové kotoučky pro diamantové pasty
- brusná lamelová tělíska na stopce, kotouče a talíře
- řezací kotoučky již od miniaturních velikostí
- minikartáčky na stopce 2.35mm pro odjehlení a matování povrchů
- švýcarské jehlové, tvarové i dílenské ocelové pilníky Baiter
- americké brusné kameny Gesswein pro honování povrchů
- grafitové brusné kameny a brusné kameny Bellstone do zrnitosti až 4000
- japonské gumové abrazivní nástroje (2 celosvětové patenty – brousí a leští současně) (přes 10000 typů, již od průměru 2mm na stopce 3mm, v zrnitostech od 80 do 3000)
- celý sortiment firmy Diprofil (závěsné motory, ohebné hřídele,...) – provádíme i opravy starších typů
- rotační i pilovací nástavce k závěsným motorům – provádíme i opravy starších typů
- náhradní díly k nástavcům, včetně kleštin
- přesné kalené ocel. planžety Hasberg, v tloušťkách od 0,005mm do 2,00mm (v přesnosti od 0,001mm)
- Ampco materiály (speciální slitiny bronzí , vč.berylíové) pro výrobu jader forem a kluzných ložisek – tyčoviny i kvádry
- vyměnitelné břitové destičky, držáky a náhradní díly firmy Sandvik Baidonit
- japonské ultrazvukové leštící systémy NSK, ROYAL, UC500 a UC550
- mikromotory a systémy vyměnitelných nástavců k nim, včetně oprav starších typů a náhradních dílů
- anglické lapovací a leštící systémy Kemet, rotační leštící přístroje UVM
- mikronavařovací systémy Protec
- spotřební materiály pro mikronavařování
- brusná plátna, papíry (až do zrnitosti 2000) v arších i rolích (plátna)
- japonské pilníky ze skelných vláken ploché (v tloušťkách od 0,5mm do 3mm) i kulaté
- držáky pro diapilníky a pilníky ze skelných vláken
- precizní německá nástrojařská světla s upnutím na stůl či na formu
- nástrojařské brýle, lupy a stereomikroskopy (lupy včetně měřících obrazců)
- vzduchové brusky a pilovačky pro přesné opracování povrchu
- otočné a naklápěcí stoly pro leštění a kompletní vybavení leštícího pracoviště
- otryskávací kabiny
- a mnohé další.

Na přání dodáme speciální katalogy a poradíme při řešení Vašeho problému. Také Vás mohou naštítvit naši regionální zástupci, kteří Vám přímo ve Vaší firmě pomohou s výběrem.

Může Vás navštívit i naše pojízdná prodejna s velmi širokým sortimentem zboží, která Vaším pracovníkům umožní fyzicky „ohmatat“ poptávané nástroje a přístroje a tím si ověřit, zda je daný nástroj či přístroj vhodný pro Vámi zamýšlenou aplikaci. Tento způsob je pro uživatele mnohem výhodnější než kupovat podle papírových informací.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a budete spokojeni

LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU

Lamelové kotouče jsou zhotoveny z radiálně uspořádaných lamel brusných plátů s posypem korundu upevněných ve středovém jádře. Nástroje jsou pouze pro pravý směr otáčení.

Použití	Doporučená řezná rychlost m/s
temperová a šedá litina	cca 25 - 30
neželezné kovy, uhlíková ocel, hluboko tažná ocel	cca 25 - 30
dřevo	cca 15 - 25



D : průměr kotouče
T : pracovní část kotouče
S : stopka

Rozměr			Zrnitost									
D	T	S	40	60	80	120	150	180	240	320	360	400
10	10	3			x		x		x	x		
10	15	3			x		x		x	x		
15	10	3			x		x		x	x		
15	15	3			x		x		x	x		
20	5	3-6		x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	10	3-6		x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	15	3-6		x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	20	3-6		x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	5	3-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	10	3-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	15	3-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	20	3-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	25	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	5	3-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	10	3-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	15	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	20	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	30	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	10	3-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	15	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	20	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	30	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	40	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	10	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	15	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	20	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	30	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	40	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	50	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	10	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

60	15	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	20	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	30	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	40	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	50	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	60	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80	10	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80	15	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80	20	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80	30	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80	40	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80	50	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80	60	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100	40	8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100	50	8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Rozměry jsou uvedeny v mm.

KOTOUČE S BROUSNÉHO ROUNA NA STOPCE

Kotouče jsou zhotoveny z brusného rouna ze syntetických vláken s příměsí brusiva z korundu ve 3 stupních jakosti.

Použití : jemné broušení , vyhlazení předem broušených ploch, vyrovnání vzhledu ploch po předcházejících technologických operacích, matování nerezových dílů, jemné broušení dřeva. Nástroje jsou pouze pro pravý směr otáčení.

Rouno odpovídá zrnitosti cca 100, 180, 280

$V_{max} = 40 \text{ m/s}$

D : průměr kotouče

T : pracovní část kotouče

S : stopka



Obj.číslo	Rozměr			Normální korund		
	D	T	S	střední NKS	jemný NKJ	zvl.jemný NKZJ
ScK 4020.06	40	20	6	x	x	x
ScK 4030.06	40	30	6	x	x	x
ScK 5020.06	50	20	6	x	x	
ScK 5030.06	50	30	6	x	x	x
ScK 5040.06	50	40	6	x	x	x
ScK 6030.06	60	30	6	x	x	x
ScK 6040.06	60	40	6	x	x	x
ScK 6050.06	60	50	6	x	x	x
ScK 8040.06	80	40	6	x	x	
ScK 8050.06	80	50	6	x	x	x

Rozměry jsou uvedeny v mm.

KOTOUČE KOMBINOVANÉ S BRUSNÉHO ROUNA A BRUSNÉHO PLÁTNA NA STOPCE

Kotouče jsou zhotoveny z brusného rouna ze syntetických vláken s příměsí brusiva z korundu ve 3 stupních jakosti.

Použití : jemné broušení , vyhlazení předem broušených ploch, vyrovnání vzhledu ploch po předcházejících technologických operacích, matování nerezových dílů, jemné broušení dřeva

Nástroje jsou pouze pro pravý směr otáčení.

Rouno odpovídá zrnitosti cca 100, 180, 280 a plátno zrnitosti 80, 150, 240

$V_{max} = 40 \text{ m/s}$

D : průměr kotouče

T : pracovní část kotouče

S : stopka



Obj.číslo	Rozměr			Normální korund		
	D	T	S	střední NKS	jemný NKJ	zvl.jemný NKZJ
ScKP 4020.06	40	20	6	x	x	x
ScKP 4030.06	40	30	6	x	x	x
ScKP 5020.06	50	20	6	x	x	
ScKP 5030.06	50	30	6		x	x
ScKP 5040.06	50	40	6	x	x	
ScKP 6030.06	60	30	6	x	x	x
ScKP 6040.06	60	40	6	x	x	x
ScKP 6050.06	60	50	6	x	x	
ScKP 8040.06	80	40	6	x	x	x
ScKP 8050.06	80	50	6	x	x	x

Rozměry jsou uvedeny v mm.

BRUSNÉ PLÁTNA V ARŠÍCH BPL

Rozměr 230 x 280 mm

Nabízíme v zrnitostech : 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 600



Příklad objednávky: BPL 230x280 K80

NEKONEČNÉ BRUSNÉ PÁSY NA PLÁTNĚ BP

Nabízíme v šířích : 50 mm, 100 mm a 150 mm , max. délka 50 m

Nabízíme v zrnitostech : 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600

Příklad objednávky: Bp 50K100 (50-šíře, K100 zrnitost)



FLEXIBILNÍ ABRAZIVNÍ BRUSNÉ A LEŠTICÍ PAPÍRY

PŘI NÁKUPU CELÉHO BALENÍ 100 KS DALŠÍ **SLEVA 10% Z AKČNÍ CENY.**

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit novou řadu abrazivních brusných papírů, které mají úžasné flexibilní vlastnosti a možnost práce za mokra a za sucha.

Jak sami jistě znáte z praxe, při složení brusného papíru a opětovnému vyrovnaní se v místě přehybu abrazivní zrna vydrolí a papír se často také po ohnutí láme, čímž tento papír má menší životnost. Námi dodávaná řada flexibilních papírů má schopnost nejen opětovného složení a rozložení bez ztráty abrazivních zrníček v přehybu, ale také mnohonásobně delší životnost.

Kvůli všem těmto výborným vlastnostem jsme se rozhodli Vám nabídnout nejprodávanejší řadu brusných papírů za bezkonkurenční ceny. Věříme, že Vás naše nabídka osloví a vyberete si z nespočtu nabízených zrnitostí.

AKČNÍ CENY BRUSNÝCH PAPÍRŮ – VYBRANÉ TYPY

Typ	Zrnitost													
	120	180	240	320	400	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	5000
BPp AP37	9,- Kč	8,90 Kč	8,90 Kč		8,90 Kč	8,90 Kč								
BPp CP38			8,70 Kč	8,70 Kč	8,70 Kč	8,70 Kč	8,70 Kč	8,70 Kč	8,70 Kč	8,70 Kč	10,10 Kč	10,10 Kč	11,40 Kč	12,- Kč

Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH a za 1ks;

Příklad objednání: 100 ks typ BPp CP38 zrnitost 240 v akční ceně 870,- Kč

příklad složení papíru
(vzniklá hrana neláme papír)



detailní pohled po následném vyrovnaní
(po hraně není stopa, papír není zlomený
a zrno není vydrolené)



NABÍDKA NÁMI DODÁVANÝCH BRUSNÝCH A LEŠTÍCÍCH FLEXIBILNÍCH PAPÍRU

BPp AP37



Rozměr 230x280mm, Nabízíme v zrnitostech : 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000

Aplikace: pro mokré a suché broušení, obvykle se používá na leštění a broušení kovových forem, obrobků z uhlíkových vláken, skelných vláken, smíšených materiálů a přesných nástrojů.

BPp CP38



Rozměr 230x280mm, Nabízíme v zrnitostech : 240, 280, 320, 360, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

Aplikace: pro mokré a suché broušení, obvykle se používá na leštění a broušení laku nebo nátěrů, precizních nástrojů, kovů, smíšených materiálů, v automobilové výrobě, v opravnách a k broušení elektronů.

Dodáváme již od 1 ks (není potřeba kupovat v baleních).

BRUSNÁ ROUNA V ARŠÍCH A NEKONEČNÝCH PÁSECH

Brusná rouna (netkaná textilie) je brousící pomůcka speciální konstrukce. Je určena pro operace při úpravě nejrůznějších povrchů a taky pro dokončovací práce. Vhodné pro broušení všech druhů kovů, skla, keramických materiálů, některé druhy plastů a dřeva. Lze je použít na opracování tvarových ploch, dutin, odstranění povrchových nečistot, odstranění koroze apod...

ARCHY

Obj. č.	Rozměr v mm	Zrnitost	Materiál	Barva
BR01-VF	152 X 229	360	korund	hnědá
BR02-GP	152 x 229	320		zelená
BR03-MA	152 x 229	120	korund	hnědá
BR04-UF	152 X 229	1200	SiC	šedá
BR51 K320	150 x 230	320	korund	hnědá
BR62 K600	150 x 230	600	SiC	šedá

Příklad objednávky : BR04-UF



PÁSY

Obj.č.	Rozměr v mm	Zrnitost	Materiál	Barva
PÁS BR01-VF360	115 x 1000	360	korund	hnědá
PÁS BR01-UFS1500	115 x 1000	1500-2000	korund	šedá
PÁS BR50 K180	115 x 1000	180	korund	hnědá
PÁS BR51 K320	115 x 1000	320	korund	hnědá
PÁS BR60 K180	115 x 1000	180	SiC	šedá
PÁS BR61 K320	115 x 1000	320	SiC	šedá
PÁS BR62 K600	115 x 1000	600	SiC	šedá
PÁS BR63 K1000	115 x 1000	1000	SiC	šedá
PÁS BR70 GREEN	115 x 1000	univerz.		zelená

Příklad objednávky : PAS BR50 K180



BRUSNÉ PRSTENCE

Prstence jsou výměnné brusné nástroje zhotovené z brusného plátna (normální korund).

Nasazují se na pryžový držák, který na principu odstředivých sil zprostředkují pracovní pohyb nástroje.

Použití : pro brusné operace různých materiálů a tvarů (všechny druhy oceli, temperovaná šedá litina, vstřikované odlitky, neželezné kovy, dřevo.

Doporučená řezná rychlost cca 25 - 40 m/s



D : průměr kotouče

T : pracovní část kotouče

S : stopka

Obj. č.	D	T	Zrnitost - normální korund							
			40	50	60	80	120	150	240	320
BPr 020810	8	10				x		x		
BPr 021010	10	10				x		x	x	x
BPr 021020	10	20				x		x	x	x
BPr 021210	12	10				x		x	x	
BPr 021213	12	13				x	x		x	
BPr 021225	12	25				x		x	x	x
BPr 021250	12	50				x				
BPr 021310	13	10				x		x		
BPr 021325	13	25				x		x		
BPr 021510	15	10			x	x		x	x	x
BPr 021530	15	30	x	x	x	x	x	x	x	x
BPr 021550	15	50		x						
BPr 021925	19	25		x	x	x		x		
BPr 022210	22	10						x	x	x
BPr 022220	22	20		x	x	x		x	x	x
BPr 022250	22	50		x						
BPr 022525	25	25	x	x	x	x		x		
BPr 023020	30	20	x	x	x	x		x	x	
BPr 023030	30	30	x	x	x	x		x	x	x
BPr 023825	38	25	x	x	x	x		x		
BPr 024530	45	30	x	x	x	x		x	x	x
BPr 025125	51	25	x	x	x	x		x		
BPr 026030	60	30	x	x	x	x		x		
BPr 027530	75	30	x	x	x	x		x		
BPr 0210040	100	40	x	x	x	x		x		

Rozměry jsou uvedeny v mm.

Příklad objednávky BPr 020810 K80 (zrnitost)

DRŽÁKY PRO BRUSNÉ PRSTENCE

D : průměr držáku
 T : pracovní část držáku
 S : stopka



Obj. č.	D	T	S	W měkký	H tvrdý
DrPr 020810.03	8	10	3	x	
DrPr 021010.03	10	10	3	x	x
DrPr 021010.06	10	10	6		x
DrPr 021020.06	10	20	6		x
DrPr 021210.06	12	10	6		x
DrPr 021213.06	12	13	6		x
DrPr 021225.06	12	25	6	x	x
DrPr 021250.06	12	50	6		x
DrPr 021310.06	13	10	6		x
DrPr 021325.06	13	25	6		x
DrPr 021510.06	15	10	6		x
DrPr 021530.06	15	30	6	x	x
DrPr 021550.06	15	50	6		x
DrPr 021925.06	19	25	6		x
DrPr 022210.06	22	10	6		x
DrPr 022220.06	22	20	6	x	x
DrPr 022250.06	22	50	6		x
DrPr 022525.06	25	25	6		x
DrPr 023020.06	30	20	6	x	x
DrPr 023030.06	30	30	6	x	x
DrPr 023825.06	38	25	6		x
DrPr 024530.06	45	30	6	x	x
DrPr 025125.06	51	25	6		x
DrPr 026030.06	60	30	6	x	x
DrPr 026030.08	60	30	8	x	x
DrPr 027530.08	75	30	8		x
DrPr 0210040.08	100	40	8	x	

Rozměry jsou uvedeny v mm.

Příklad objednávky DrBPr 020810 W

BRUSNÉ ČEPIČKY

Brusné čepičky jsou výměnné nástroje zhotovené z nosné tkaniny vyformované do příslušného tvaru a opatřené posypem brusiva.

Nasazují se na pryžový držák odpovídající tvaru a velikosti.

Použití : jsou vhodné pro broušení kovů především oceli. Uplatnění nachází především nástrojárnách při výrobě přípravků, forem, náradí.

Kvalitativní provedení :

STANDARD = hnědé zabarvení - pro všeobecné uplatnění

SPECIAL = zelené zabarvení - pro profesionální uplatnění na náročné brousící procesy zejména na korozivzdorné a žáruvzdorné oceli.

BČ VC - BRUSNÉ ČEPIČKY VÁLCOVÉ



STANDARD

Obj. č.	H	T	Zrnitost		
			80	150	320
BČ VC020510	5	10	x	x	x
BČ VC020712	7	12	x	x	x
BČ VC021015	10	15	x	x	x
BČ VC021317	13	17	x	x	x
BČ VC021626	16	26	x	x	x

Rozměry jsou uvedeny v mm.

SPECIÁL

Obj. č.	Zrnitost		
	60	80	150
BČ VCS020510		x	x
BČ VCS020712	x	x	x
BČ VCS021015	x	x	x

DRBČ VC - DRŽÁKY BRUSNÝCH ČEPIČEK



Obj. č.	D	T	L	V max 1/min	Stopka	
					3	6
DrBČ VC020510	5	10	25	57000	x	
DrBČ VC020712	7	12	25	42000	x	
DrBČ VC021015	10	15	25	30000	x	
DrBČ VC021317	13	17	25	23000	x	
DrBČ VC021626	16	26	25	18000	x	x

Rozměry jsou uvedeny v mm.

BČ VCR - BRUSNÉ ČEPIČKY VÁLCOVÉ ZAOBLENÉ



STANDARD

Obj. č.	H	T	Zrnitost		
			80	150	320
BČ VCR020511	5	11	x	x	x
BČ VCR020713	7	13	x	x	x
BČ VCR021015	10	15	x	x	x
BČ VCR021319	13	19	x	x	x
BČ VCR021626	16	26	x	x	x

Rozměry jsou uvedeny v mm.

SPECIÁL

Obj. č.	Zrnitost		
	60	80	150
BČ VCRS020511		x	x
BČ VCRS020713	x	x	x
BČ VCRS021015	x	x	x

DRBČ VCR - DRŽÁKY BRUSNÝCH ČEPIČEK



Obj. č.	D	T	L	V max 1/min	Stopka	
					3	6
DrBČ VCR020511	5	11	25	57000	x	
DrBČ VCR020713	7	13	25	42000	x	
DrBČ VCR021015	10	15	25	30000	x	
DrBČ VCR021319	13	19	25	23000	x	
DrBČ VCR021626	16	26	25	18000	x	x

Rozměry jsou uvedeny v mm.

BČ KE - BRUSNÉ ČEPIČKY KUŽELOVÉ

STANDARD

Obj. č.	H	T	Zrnitost		
			80	150	320
BČ KE020511	5	11	x	x	x
BČ KE020713	7	13	x	x	x
BČ KE021015	10	15	x	x	x
BČ KE021319	13	19	x	x	x
BČ KE021626	16	26	x	x	x

Rozměry jsou uvedeny v mm.

SPECIÁL

Obj. č.	Zrnitost		
	60	80	150
BČ KES020511		x	x
BČ KES020713	x	x	x
BČ KES021015	x	x	x

DRBČ KE - DRŽÁKY BRUSNÝCH ČEPIČEK



Obj. č.	D	T	L	V max 1/min	Stopka	
					3	6
DrBČ KE020511	5	11	25	57000	x	
DrBČ KE020713	7	13	25	42000	x	
DrBČ KE021015	10	15	25	30000	x	
DrBČ KE021319	13	19	25	23000	x	
DrBČ KE021626	16	26	25	18000	x	x

Rozměry jsou uvedeny v mm.

BRUSNÉ DUTINKY

Brusné dutinky jsou výměnné nástroje zhotovené z nosné tkaniny vyformované do příslušného tvaru a opatřené posypem brusiva.

Nasazují se na pryžový držák odpovídající tvaru a velikosti.

Použití : jsou vhodné pro broušení kovů především oceli. Uplatnění nachází především v nástrojárnách při výrobě přípravků, forem, náradí.

Kvalitativní provedení :

STANDARD = hnědé zabarvení - pro všeobecné uplatnění

SHKE - BRUSNÉ DUTINKY



Obj. č.	H	T	H1	Zrnitost	
				80	150
SHKE 0885	8	85	4,5	x	x
SHKE 1385	13	85	9,5	x	x
SHKE 1885	18	85	14,5	x	x
SHKE 2385	23	85	19,5	x	x

Rozměry jsou uvedeny v mm.

DR SHKE - DRŽÁKY BRUSNÝCH DUTINEK



Obj. č.	D	T	L	r	V max 1/min	Stopka	
						3	6
DrBD 020885	8	85	40	2	24000	x	x
DrBD 021385	13	85	40	5	17000	x	x
DrBD 021885	18	85	40	7,5	12000	x	x
DrBD 022385	23	85	40	9,5	10000	x	x

Rozměry jsou uvedeny v mm.

BRUSNÉ SVITKY



Brusné svitky jsou výměnné nástroje zhotovené z nosné tkaniny vyformované do příslušného tvaru a opatřené posypem brusiva. Nasazují se na kovový držák odpovídající velikosti.

Použití : jsou vhodné pro broušení kovů především oceli. Uplatnění nachází především v nástrojárnách při výrobě přípravků, forem, náradí.

BS VC - BRUSNÉ SVITKY VÁLCOVÉ



Obj. č.	D	T	B	Zrnitost				Držák	Otáčky max. 1/min
				36	50	80	150		
BS VC020625	6	25	3			x	x	DrBS 3063.03 (06)	26000
BS VC020638	6	38	3			x	x	DrBS 3063.03 (06)	26000
BS VC021025	10	25	3		x	x	x	DrBS 3063.03 (06)	26000
BS VC021038	10	38	3		x	x	x	DrBS 3070.06	26000
BS VC021325	13	25	3		x	x	x	DrBS 3063.06	26000
BS VC021338	13	38	3		x	x	x	DrBS 3070.06	26000
BS VC022038	20	38	5		x	x	x	DrBS 5080.06	18000
BS VC022050	20	50	5		x	x		DrBS 5085.06	18000

Rozměry jsou uvedeny v mm.

BS VC - BRUSNÉ SVITKY KUŽELOVÉ



Obj. č.	D	T	B	Zrnitost				Držák	Otáčky max. 1/min
				36	50	80	150		
BS KE021025	10	25	3		x	x	x	DrBS 3063.03 (06)	26000
BS KE021325	13	25	3		x	x	x	DrBS 3063.06	26000
BS KE021338	13	38	3		x	x	x	DrBS 3070.06	26000
BS KE021638	16	38	3		x	x	x	DrBS 3070.06	18000
BS KE022050	20	50	5	x	x	x		DrBS 5085.06	18000

Rozměry jsou uvedeny v mm.


DRBS - DRŽÁKY BRUSNÝCH SVITKŮ

Obj. č.	d1	l1	d2	l2
DrBS 3063.03	3	63	3	27
DrBS 3063.06	3	63	6	27
DrBS 3070.06	3	70	6	25
DrBS 5085.06	5	85	6	35



BRUSNÁ KOLEČKA - BAJONETOVÉ UCHYCENÍ

NORMÁLNÍ KORUND

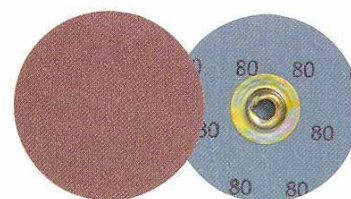

Univerzální kvalita k opracování kovů.


Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost
BK 272536AS	25	36
BK 272560AS	25	60
BK 272580AS	25	80
BK 2725120AS	25	120

Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost
BK 275136KS	51	36
BK 275160KS	51	60
BK 275180KS	51	80
BK 2751120KS	51	120

NORMÁLNÍ KORUND - ZESÍLENÝ NOSNÝ MATERIÁL

Univerzální kvalita k opracování kovů. Jsou vhodné pro těžké brousící operace.

Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost
BK PSG50K36	50	36
BK PSG50K60	50	60
BK PSG50K80	50	80
BK PSG50K120	50	120

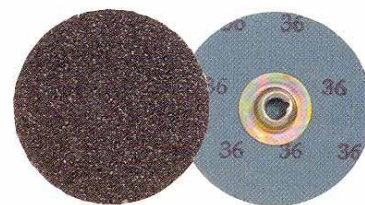

TVRZENÉ ROUNO

Použití : broušení rovných i tvarových povrchů, odstraňování otřepů, velkých popalů, silných rezivých vrstev, srážení hran a jiné.



Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost
BK 2725C CS	25	hrubá
BK 2725M CS	25	střední
BK 2725VF CS	25	jemná

Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost
BK 2750C CS	50	hrubá
BK 2750M CS	50	střední
BK 2750VF CS	50	jemná

SAMOSTATNÉ ROUNO



Použití : rovinné broušení, úprava povrchů před konečným leštěním, odstraňování drobných rýh a nečistot a jiné.

Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost
BKSc 2725M BS	25	střední
BKSc 2725F BS	25	jemná
BKSc 2725VF BS	25	velmi jemná

Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost
BKSc 2750M BS	50	střední
BKSc 2750F BS	50	jemná
BKSc 2750VF BS	50	velmi jemná

LEŠTÍCÍ KOLEČKA - FILC

Použití : pro konečné leštění hliníků, mědi, bronzu, chromu a pokovených povrchů.

Obj. č.	Průměr v mm
F 2725DS	25
F 2750DS	50
F 2776DS	76

DRŽÁKY - BAJONET NA STOPCE PR. 6,0 MM

Obj. č.	Průměr v mm
DrBj 272506M	25
DrBj 275106M	50



BRUSNÁ KOLEČKA SAMOLEPÍCÍ

Použití : velmi vhodné pro opracování nejrozličnějších ploch. Univerzální kvalita pro opracování kovů
Po odstranění fólie se nalepí brusné kolečko na příslušný držák.



Brusivo hnědé na plátně

Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost
BKS 132280H	22	80
BKS 1322100H	22	100
BKS 1322120H	22	120
BKS 1322180H	22	180
BKS 1322240H	22	240
BKS 1322320H	22	320

Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost
BKS 133380H	33	80
BKS 1333100H	33	100
BKS 1333120H	33	120
BKS 1333180H	33	180
BKS 1333240H	33	240
BKS 1333320H	33	320

Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost
BKS 135080H	50	80
BKS 1350100H	50	100
BKS 1350120H	50	120
BKS 1350180H	50	180
BKS 1350240H	50	240
BKS 1350320H	50	320

DRŽÁKY PRO BRUSNÁ KOLEČKA SAMOLEPÍCÍ

Obj. č.	Průměr v mm	Stopka v mm
DrSK 12-301	18	3
DrSK 12-302	30	3
DrSK 12-GTK030.06	30	6
DrSK 12-303	45	6




BRUSNÉ PÁSY

Zrnitost	Rozměr		
	6,25mm Obj. č.	12,5mm Obj. č.	18,75mm Obj. č.
120	Bp 12-3621	Bp 12-3651	Bp 12-3681
240	Bp 12-3625	Bp 12-3655	Bp 12-3685
320	Bp 12-3627	Bp 12-3657	Bp 12-3687
400	Bp 12-3628		
600	Bp 12-3629		



DRŽÁKY BRUSNÝCH PÁSŮ

Barva	Rozměr		
	6,25mm Obj. č.	12,5mm Obj. č.	18,75mm Obj. č.
Červená	DrBp 12-3610	DrBp 12-3640	DrBp 12-3670
Zelená	DrBp 12-3614	DrBp 12-3642	DrBp 12-3672
Modrá	DrBp 12-3612	DrBp 12-3644	DrBp 12-3674
Žlutá	DrBp 12-3616		
Černá	DrBp 12-3618		

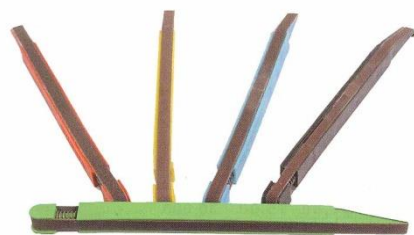

MINI ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČKY

MINI řezné a brusné kotoučky - pro veškeré tvrdokovy. Doporučené otáčky do 20000/min

Obj. č.	D x T
ŘK 220,7	22 x 0,7
ŘK 3001	30 x 1
ŘK 301,5	30 x 1,5
ŘK 3002	30 x 2
ŘK 380,7	38 x 0,7
ŘK 4001	40 x 1
ŘK 401,5	40 x 1,5
ŘK 4002	40 x 2

Rozměry jsou uvedeny v mm



MINI řezné kotoučky se skelnými vlákny - pro veškeré tvrdokovy. Vyznačují se vysokou životností a bezpečným provozem

Obj. č.	D x T
ŘKS 220,3	22 x 0,3
ŘKS 260,3	26 x 0,3
ŘKS 260,5	26 x 0,5
ŘKS 400,5	40 x 0,5
ŘKS 400,7	40 x 0,7
ŘKS 4001	40 x 1,5
ŘKS 5002-6	50 x 2
ŘKS 7501-10	75 x 1

Rozměry jsou uvedeny v mm



MINI ŘEZNÉ KOTOUČKY

Pro korozivzdorné oceli

Obj. č.	D x T x H
RH1/0R30x0,8	30 x 0,8 x 6
RH1/0R40x0,8	40 x 0,8 x 6
RH1/0R50x0,8	50 x 0,8 x 6
RH1/0R65x0,8	65 x 0,8 x 6
RH1/1R50x1,0	50 x 1,0 x 6
RH1/1R50x2,0	50 x 2,0 x 6
RH1/1R65x1,0	65 x 1,0 x 6
RH1/1R65x2,0	65 x 2,0 x 6
RH1/1R75x1,0	75 x 1,0 x 10
RH1/1R75x2,0	75 x 2,0 x 10

Rozměry jsou uvedeny v mm

Pro oceli včetně svarů

Obj. č.	D x T x H
RH1K4R50x2,0	50 x 2,0 x 6
RH1K4R70x2,0	70 x 2,0 x 10
RH1K4R80x2,0	80 x 2,0 x 10
RH1K4R50x2,0	50 x 2,0 x 6
RH1K4R100x2,0	100 x 2,0 x 16

ŘEZNÉ KOTOUČE



Nabízíme výběr nejvíce prodávaných rozměrů a typů řezných a brusných kotoučů. Na požádání dodáváme i jiné rozměry a typy.

PRO KOROZIVZDORNÉ OCELI

Produkty špičkové kvality, pro náročné profesionální nasazení

Tvar rovný

Obj. č.	D x T x H
RH1/1R115x1 XT10	115 x 1 x 22,2
RH1/1R115x1,5 XT10	115 x 1,5 x 22,2
RH1/1R125x1 XT10	125 x 1 x 22,2
RH1/1R125x1,5 XT10	125 x 1,5 x 22,2
RH1/1R150x1,5 XT10	150 x 1,5 x 22,2

Rozměry jsou uvedeny v mm

Produkty s vysokou užitkovou hodnotou pro uplatnění v průmyslových a řemeslných činnostech

Tvar rovný

Obj. č.	D x T x H
RH1/2R115x1 XT38	115 x 1 x 22,2
RH1/2R115x1,5 XT38	115 x 1,5 x 22,2
RH1/2R125x1 XT38	125 x 1 x 22,2
RH1/2R125x1,5 XT38	125 x 1,5 x 22,2
RH1/2R150x1,5 XT38	150 x 1,5 x 22,2

Rozměry jsou uvedeny v mm

PRO OCELI VČETNĚ SVARŮ

Produkty s vysokou užitkovou hodnotou pro uplatnění v průmyslových a řemeslných činnostech.

Tvar rovný

Obj. č.	D x T x H
RH1K2R115x1 XT67	115 x 1 x 22,2
RH1K2R115x1,5 XT67	115 x 1,5 x 22,2
RH1K2R125x1 XT67	125 x 1 x 22,2
RH1K2R125x1,5 XT67	125 x 1,5 x 22,2
RH1K2R150x1,5 XT67	150 x 1,5 x 22,2
RH1K2R180x1,5 XT67	180 x 1,5 x 22,2

Rozměry jsou uvedeny v mm

PRO HLINÍK A NEŽELEZNÉ KOVY

Produkty špičkové kvality, pro náročné profesionální nasazení

Tvar rovný

Obj. č.	D x T x H
RH1A2R115x1,5 XT24	115 x 1,5 x 22,2
RH1A2R125x1,5 XT24	125 x 1,5 x 22,2
RH1A2R150x1,5 XT24	150 x 1,5 x 22,2
RH1A2R180x1,5 XT24	180 x 1,5 x 22,2

Rozměry jsou uvedeny v mm

BRUSNÉ KOTOUČE



Nabízíme výběr nejvíce prodávaných rozměrů a typů řezných a brusných kotoučů. Na požádání dodáváme i jiné rozměry a typy.

PRO KOROZIVZDORNÉ OCELI

Produkty špičkové kvality, pro náročné profesionální nasazení

Tvar vypouklý

Obj. č.	D x T x H
RH2/1V115x6 RS38	115 x 6 x 22,2
RH2/1V125x6 RS38	125 x 6 x 22,2
RH2/1V150x6 RS38	150 x 6 x 22,2
RH2/1V180x6 RS38	180 x 6 x 22,2

Rozměry jsou uvedeny v mm

PRO OCELI VČETNĚ SVARŮ

Produkty s vysokou užitkovou hodnotou pro uplatnění v průmyslových a řemeslných činnostech

Tvar vypouklý

Obj. č.	D x T x H
RH2K2V115x6 RS2	115 x 6 x 22,2
RH2K2V125x6 RS2	125 x 6 x 22,2
RH2K2V150x6 RS2	150 x 6 x 22,2
RH2K2V180x6 RS2	180 x 6 x 22,2

Rozměry jsou uvedeny v mm

PRO HLINÍK A NEŽELEZNÉ KOVY

Produkty špičkové kvality, pro náročné profesionální nasazení

Tvar vypouklý

Obj. č.	D x T x H
RH2A1V115x6 RS24	115 x 6 x 22,2
RH2A1V125x6 RS24	125 x 6 x 22,2
RH2A1V180x6 RS24	180 x 6 x 22,2

Rozměry jsou uvedeny v mm

BRUSNÉ LAMELOVÉ KOTOUČE

Nabízíme výběr nejvíce prodávaných rozměrů a typů brusných lamelových kotoučů. Na požádání dodáváme i jiné rozměry a typy.

SLTR, SLTO

Standardní provedení tkaniny



Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost								Max.ot/min
		normální korund K				zirkonkorund ZK				
		40	60	80	120	40	60	80	120	
šikmý										
LT SLTR115	115	x	x	x	x	x	x	x	x	13300
LT SLTR125	125	x	x	x	x	x	x	x	x	12200
LT SLTR150	150	x	x	x	x	x	x	x	x	10100
LT SLTR178	178	x	x	x	x	x	x	x	x	8500
plochý										
LT SLTO115	115	x	x	x	x	x	x	x	x	13300
LT SLTO125	125	x	x	x	x	x	x	x	x	12200
LT SLTO150	150	x	x	x	x	x	x	x	x	10100
LT SLTO178	178	x	x	x	x	x	x	x	x	8500

Příklad objednávky LT SLTR125 K60

SLTZ

Se sklolinátovým nosičem - osazuje se lamelami ze speciálního vysocevýkonného zirkonkorundu na polyesterovém plátně. Kotouč je určen pro extrémně náročné práce s požadavkem vysoké brusné výkonnosti.



Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost			Max.ot/min
		zirkonkorund ZK			
šikmý		40	60	80	
LT SLTZ115	115	x	x		13300
LT SLTZ125	125	x	x		12200

Příklad objednávky LT SLTZ125 ZK60

SLTT – TURBO

S ocelovým nosičem. Nový tvar velkoplošných lamel z vysocevýkonného zirkonového polyesterového brusného plátna.

Vysoký úběr - delší životnost.

Kotouč je určen pro extrémně náročné práce.



Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost			Max.ot/min
		zirkonkorund SZK			
plochý		40	60	80	
LT SLTT115	115	x	x	x	13300
LT SLTT125	125	x	x	x	12200

Příklad objednávky LT SLTT125 SZK60

SLTG - MINI brusné lamelové talířky

Kotoučky jsou určeny k upnutí na pneumatické nebo elektrické úhlové brusky. Upínání na vnitřní závit M6. Použití např. při výrobě forem, zápustek, zabrušování svarů apod.



Obj. č.	Průměr v mm	Zrnitost				Max.ot/min
		zirkonkorund ZK				
plochý		40	60	80	120	
LT SLTG50	50	x	x	x	x	30500
LT SLTG65	65	x	x	x	x	23500
LT SLTG75	75	x	x	x	x	20400

Příklad objednávky LT SLTG50 ZK60

RUČNÍ KARTÁČE

Ruční kartáče jsou zapotřebí např. v oblasti opracování kovů, na staveništích v autoopravnách atd. Najdete je v každé skřínce na nářadí.

OK LE6.056.301 : OCELOVÝ drátěný kartáč s plastovou rukojetí, drát vlnitý 0,3 mm - 1 řada, celková délka 260 mm, pracovní část 135 mm.



MK LE6.056.701 : MOSAZNÝ drátěný kartáč s plastovou rukojetí, drát vlnitý 0,3 mm - 1 řada, celková délka 260 mm, pracovní část 135 mm.



KO 1820 : OCELOVÝ jemný kartáč s dřevěnou rukojetí, 3 řady, celková délka 200 mm, pracovní část 40 mm.




KM 1821 : MOSAZNÝ jemný kartáč s dřevěnou rukojetí, 3 řady, celková délka 200 mm, pracovní část 50 mm.



MK 1849 : MOSAZNÝ jemný kartáč s dřevěnou rukojetí, 3 řady, celková délka 200 mm, pracovní část 30 mm.



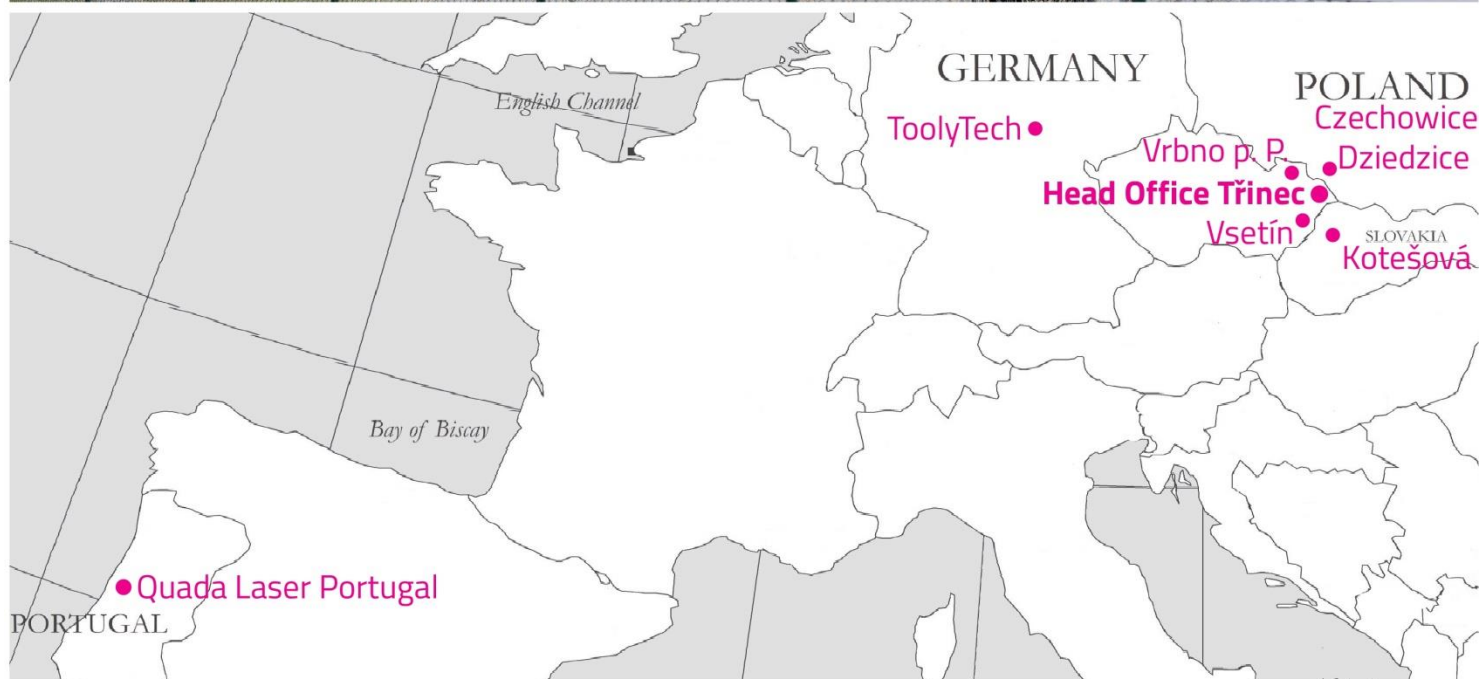

MEPAC CZ, s.r.o.	tel. /mob. /fax	e-mail
CENTRÁLA TŘINEC Nebory 547 739 61 Třinec www.mepac.cz	tel.: 558 348 112 mob.: 603 515 357 (obchod) mob.: 776 086 591 (obchod) mob.: 773 784 101 (dílňa)	info@mepac.cz
POBOČKA – VSETÍN Průmyslový areál Jasenice objekt 6 755 01 Vsetín	tel.: 571 417 771 mob.: 739 075 567 (výroba) mob.: 739 366 619 (výroba) mob.: 739 453 809 (obchod) mob.: 608 710 904 (obchod)	info.vsetin@mepac.cz
POBOČKA – VRBNO Zlatohorská 648 739 26 Vrbno p. Pradědem	tel.: 554 725 305 mob.: 603 507 946 (obchod) mob.: 739 204 755 (obchod) mob.: 775 569 917 (dílňa) fax: 554 725 035	info.vrbno@mepac.cz
POBOČKA – POLSKO Czechowice - Dziedzice	tel.: 0048 910 085 519 mob.: 0048 513 041 157	bak@mepac.cz
Zahraniční zastoupení: MEPAC SK, s.r.o., dceřiná společnost, Kotešová, www.mepac.sk ToolyTech Jena, www.toolytech.de/ Quada Laser Portugal, Marhina Grande		