


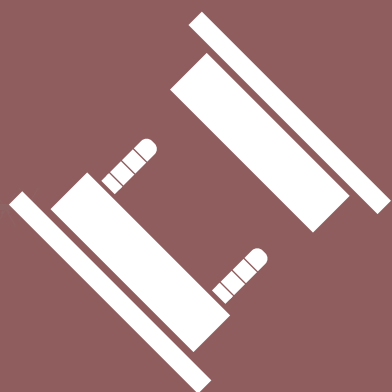


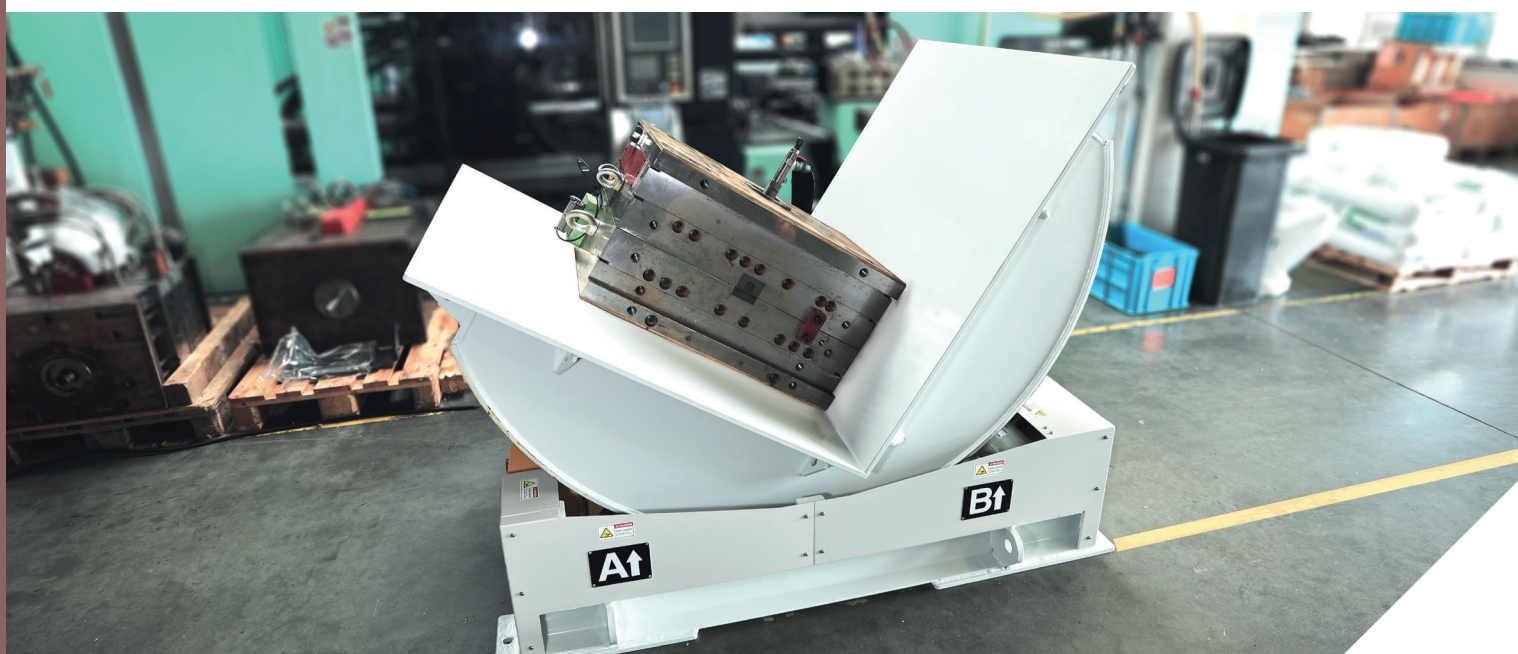

MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMY

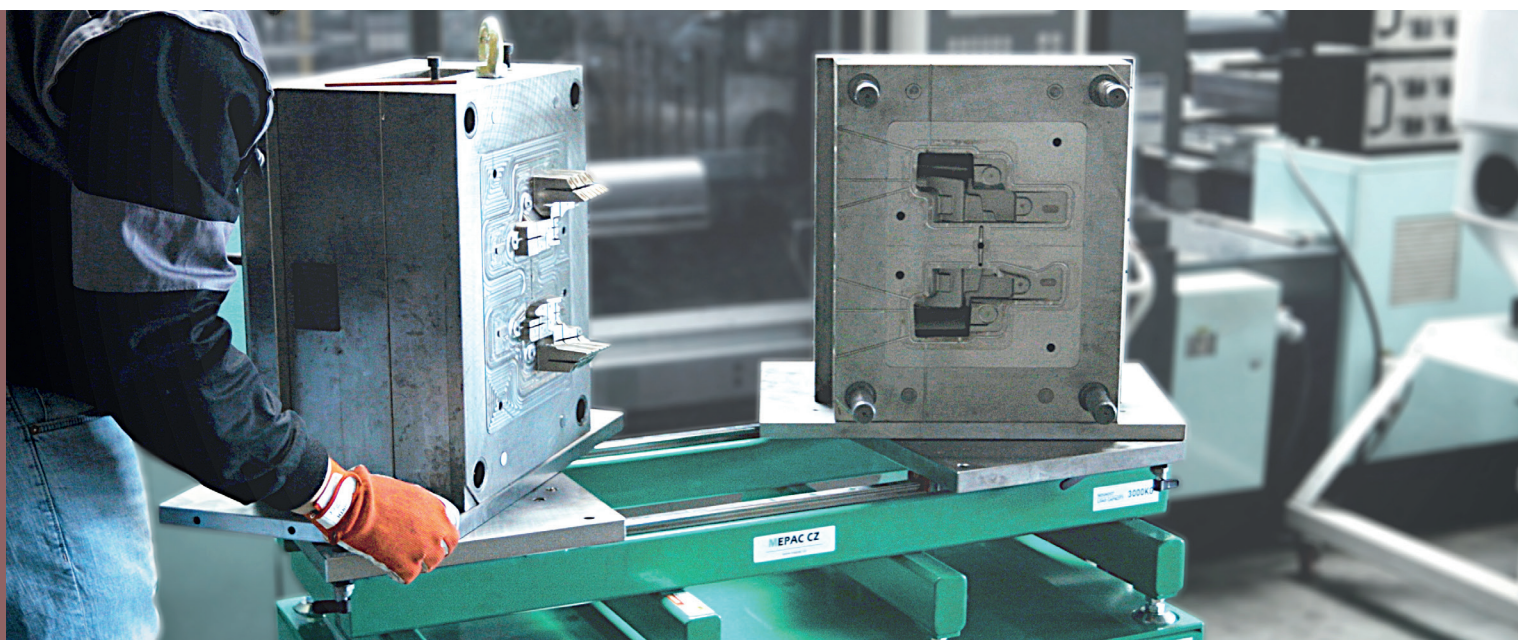

Systém na otevírání forem KFM

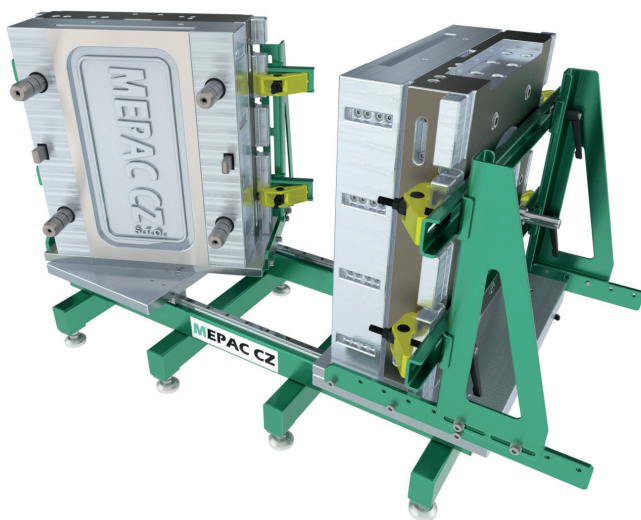

Unikátní, mobilní systém, který Vám poskytne jedinečnou možnost otevírání a zavírání forem. Systém umožňuje snadné otáčení formy dle potřeb obsluhy. Manipulaci lze uplatnit pro různé typy forem, vše ve velmi krátkém čase.

Systém lze použít v následujících oblastech:

- údržba forem
- příprava forem na vstřikování plastů
- oprava forem
- kompletace forem pro výrobu
- čištění forem

**OTEVŘÍT – OTOČIT – ZAVŘÍT
VŠE VE VELMI KRÁTKÉM ČASE!**

VLASTNOSTI A VÝHODY


- úspora času
- jednoduchá manipulace
- kompaktní vybavení
- ochrana forem
- ergonomický design
- bezpečnost obsluhy
- systémy byly dlouhodobě prověřovány v praxi

TECHNICKÉ PARAMETRY

	nosnost	délka	šířka	plocha jedné pracovní desky	váha
KFM 3000	3000 kg	1200 mm	800 mm	595x370 mm	250 kg
KFM 5000	5000 kg	2000 mm	950 mm	950x550 mm	720 kg
KFM 10000	10000 kg	2000 mm	1200 mm	1200x600 mm	1120 kg
KFM 20000	20000 kg	2550 mm	1500 mm	1500x800 mm	1950 kg


Atypické systémy KFM 3000A a 5000L.

	nosnost	délka	šířka	výška	plocha jedné pracovní desky	váha
KFM 3000 A	3000 kg	2025 mm	1010 mm	815 mm	600x700 mm	570 kg
KFM 3000 C	3000 kg	1255 mm	710 mm	650 mm	595x370 mm	275 kg
KFM 5000 L	5000 kg	2000 mm	1200 mm	380 mm	1200x600 mm	955 kg

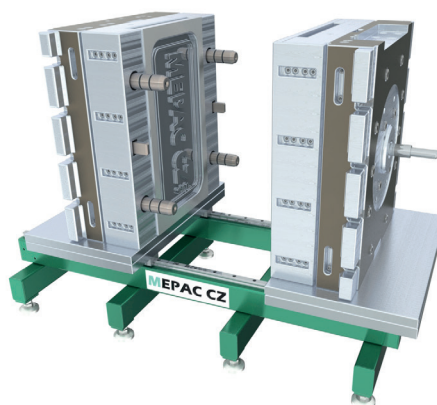


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Systém KFM nabízí i příslušenství o kterém se můžete podrobněji dozvědět na našem webu.

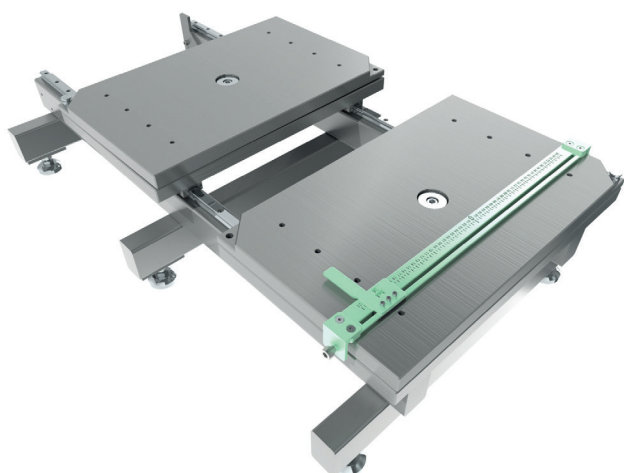

Trapézové šrouby

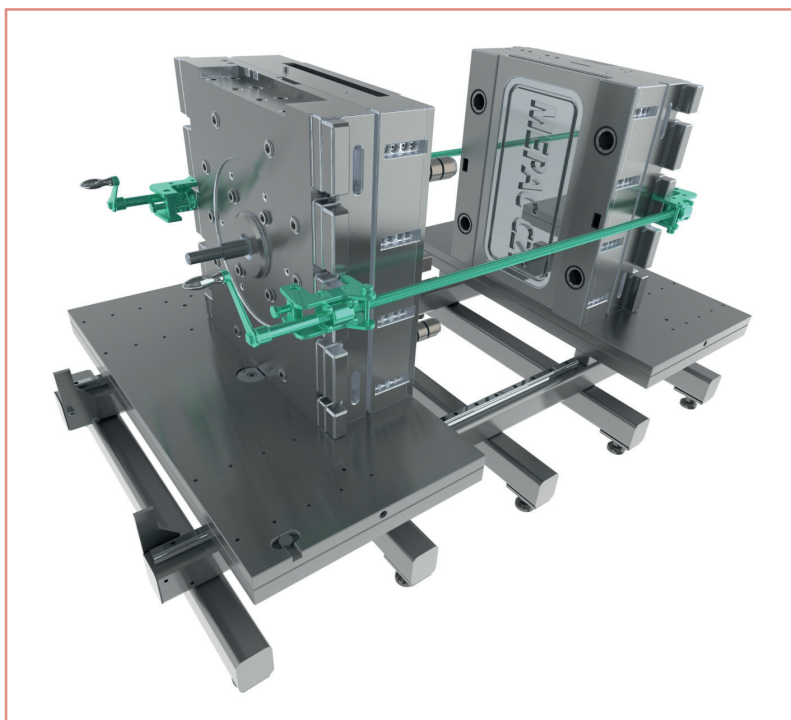

Pro otevírání komplikovaných či zabezčených forem, které nejdou jednoduše otevřít, je určen přídatný nástroj, vybavený rukojetí a šroubem (opce- 2 ks).

Princip fungování systému:

Šrouby jsou připevněny pomocí upínek k formě.

Otevírání formy probíhá synchronním otáčením rukojetí na šroubech ve směru hodinových ručiček.

Uzavření formy probíhá opačným postupem, synchronním otáčením rukojetí proti směru hodinových ručiček.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- nízká hmotnost
- snadná manipulace
- jednoduché a robustní řešení
- rychlý a efektivní způsob otevírání forem
- variabilita nastavení na různé typy forem
- možnost montáže přímo na formu nebo na opěrné profily


TECHNICKÉ PARAMETRY

TRAPÉZOVÝ ŠROUB PRO KFM SYSTÉMY

TR 24x5 - délka 1400 mm
~ 1300 mm



Naskenujte QR kód
pro zhlédnutí videa

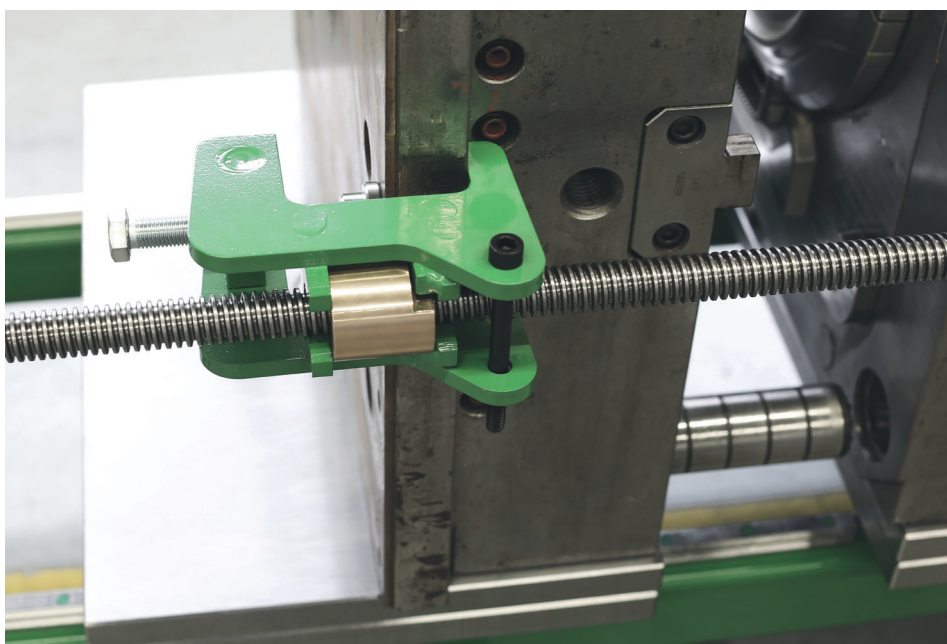



Obracečka forem - série KC




Zařízení určené pro bezpečné převrácení formy o 90°, které umožňuje obracet formy do hmotnosti 5 nebo 7 tun. Pro účel provedení manipulace je bezpodmínečné použití zdvihacího zařízení.



Naskenujte QR kód
pro zhlédnutí videa


MANIPULACE

Zařízení je určeno k manipulaci spočívající v převrácení břemene o 90°. Břemeno o maximální váze, uvedené jako nosnost zařízení, se uloží na ložnou plochu koše obracečky tak, aby břemeno bylo umístěno překlápěnou hranou v rohu koše obracečky. Pomocí vhodného vázacího prostředku připojeného k oběma závěsným okům a pomocí zdvihacího zařízení se provede zvednutí a tím i převrácení koše obracečky do horní polohy. Následně se provede zajištění koše obracečky pomocí podpěrného trámce jeho přetočením do horní polohy. Z takto zajištěného zařízení je možno převrácené břemeno složit.

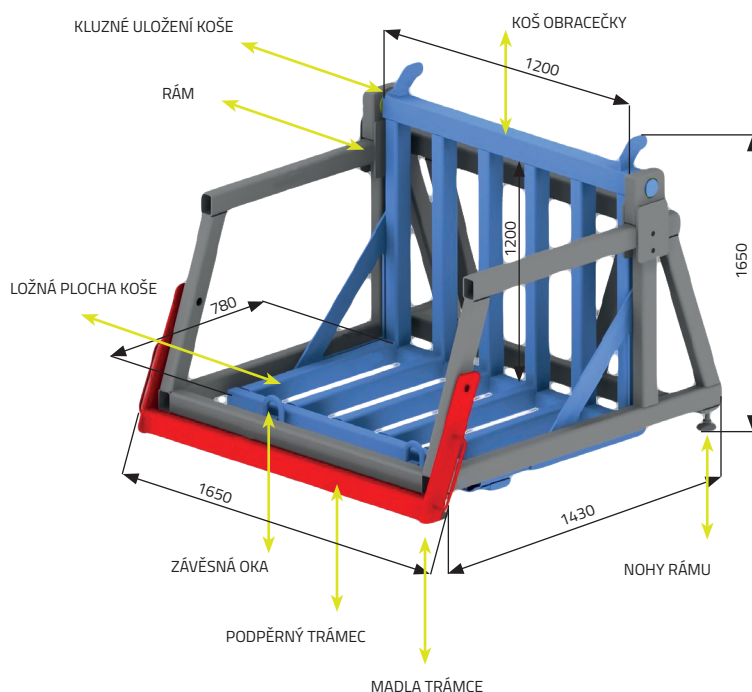

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	Hmotnost (kg)	Nosnost (t)	Rozměry koše (mm)	Celkové rozměry (mm)
KCP 5000	490	5	1235 x 855 x 855	1650 x 1430 x 1650
KCP 7000	530	7	1235 x 855 x 855	1650 x 1430 x 1650
KCP 5000 L	515	5	1250 x 1200 x 857	1718 x 1532 x 1130
KCP 7000 L	555	7	1250 x 1200 x 857	1718 x 1532 x 1130

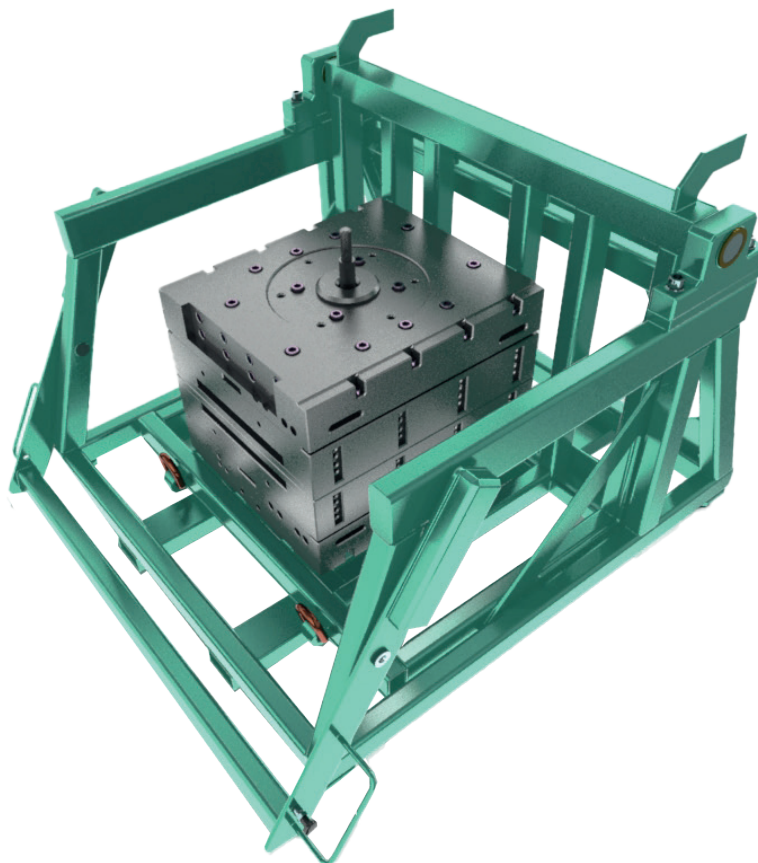

Obracečka forem - série KCP / KCH



Obracečka forem ze série KCP

Zařízení KCP je určeno pro bezpečné obracení forem o 90°. Unikátní systém hydraulického tlumení se stará o plynulý a bezpečný proces, bez nepříjemných rázů v kritických polohách. Pro manipulaci je nutná součinnost jeřábu.

Obracečka forem ze série KCH

Zařízení KCH vychází z obracečky KCP, ale navíc disponuje vlastním hydraulickým agregátem poháněným elektromotorem. Celé zařízení je soběstačné a nevyžaduje k procesu otáčení další zařízení.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- unikátní systém hydraulického tlumení
- možnost hydraulického pohonu (série KCH)
- úspora prostoru a provozních nákladů
- jednoduché ovládání
- jednoduchá manipulace s celým zařízením



Naskenujte QR kód
pro zhlédnutí videa

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	Hmotnost (kg)	Nosnost (t)	Rozměry koše (mm)	Celkové rozměry (mm)
KCP 5000	700	5	1200 x 1200 x 1200	2345 x 1410 x 1770
KCP 10000	830	10	1360 x 1360 x 1200	2650 x 1410 x 2000
KCP 15000	1120	15	1600 x 1600 x 1500	3150 x 1760 x 2370
KCH 10000	913	10	1360 x 1360 x 1200	2650 x 1510 x 2000



Obracečka forem - série KCB



KCB obracečka je zařízení pro bezpečné obracení forem o 90°. Zařízení umožňuje obracet formy do hmotnosti 40 tun. Tato obracečka je poháněná vlastním agregátem. Elektromotor se sérií řetězových převodů se stará o plynulý proces otáčení.




Naskenujte QR kód
pro zhlédnutí videa

VLASTNOSTI A VÝHODY


- úspora prostoru a provozních nákladů
- malé zástavbové rozměry

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	Nakládací plocha (mm)	Výška stolu (mm)	Výška x Délka (mm)	Výška (mm)	Nosnost (t)
KCB-5	1200x1200	600	1200x1800	1800	5
KCB-10	1300x1300	650	1300x1900	1900	10
KCB-15	1500x1500	850	1500x2300	2300	15
KCB-20	1800x1800	950	1800x2700	2700	20
KCB-30	2000x2000	1050	2000x2900	2900	30
KCB-40	2200x2200	1200	2200x3400	3400	40

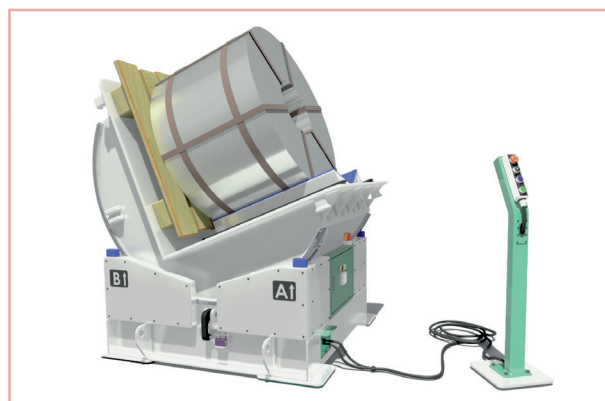

Obracečka forem - série KCE

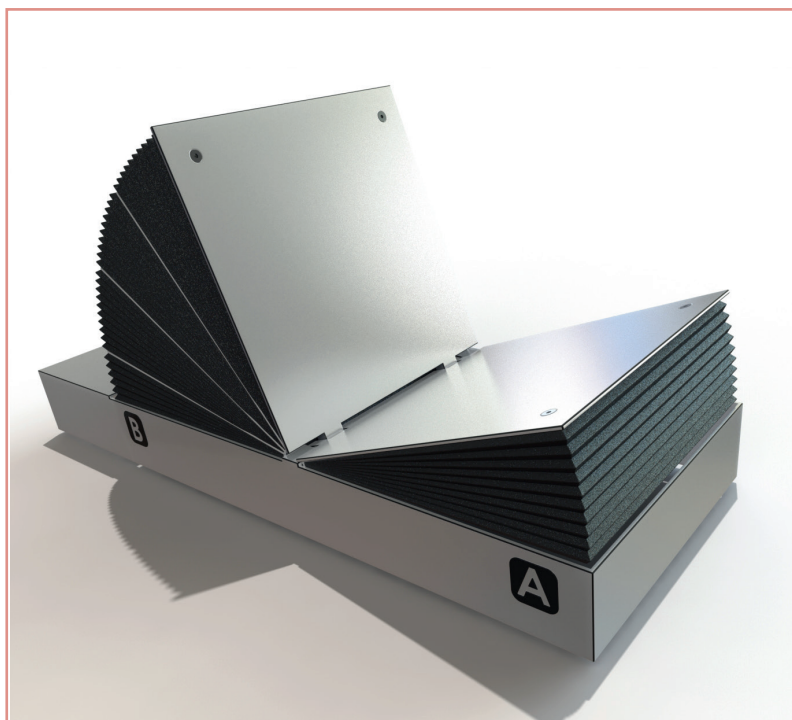

Obracečka forem ze série KCE, je zařízení pro bezpečné obracení forem o 90°. Zařízení umožňuje obracet formy do hmotnosti 40 tun. Tato obracečka je poháněná hydraulickým agregátem s vlastním oběhem oleje. Hydraulický agregát je poháněn elektro motorem.





Naskenujte QR kód
pro zhlédnutí videa


VLASTNOSTI A VÝHODY

- kompaktní plochý design
- při nosnosti 40 tun je výška zařízení pouhých 450 mm
- úspora prostoru a provozních nákladů
- jednoduché ovládání
- efektivní využití prostoru
- jednoduchá manipulace s celým zařízením
- pracovní plochu lze použít i pro montážní práce na formách
- možnost zapustit zařízení do podlahy objektu

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	Nakládací plocha (mm)	Celkové rozměry (mm)	Nosnost (t)
KCE-0510	1000 x 1000	1000 x 275 x 2650	5
KCE-1012	1200 x 1200	1200 x 350 x 3000	10
KCE-2016	1600 x 1600	1600 x 400 x 3950	20
KCE-3018	1800 x 1800	1800 x 450 x 4450	30
KCE-4020	2000 x 2000	2000 x 450 x 4800	40

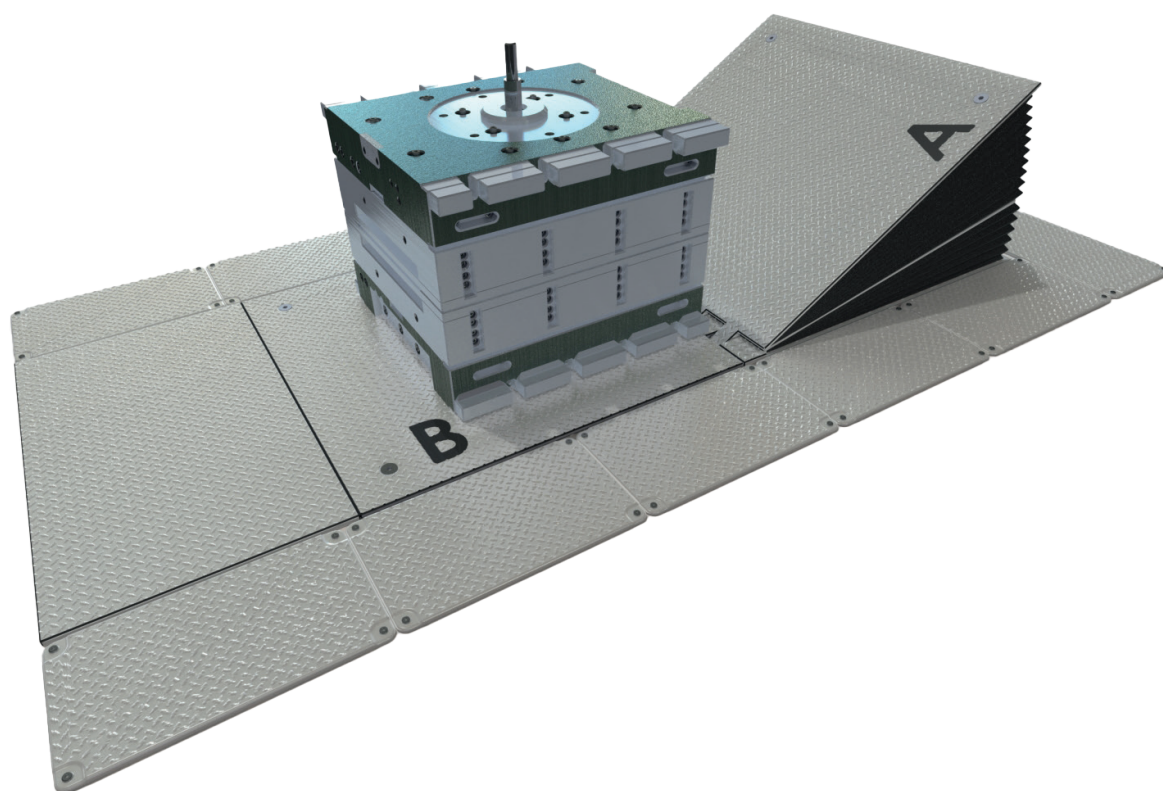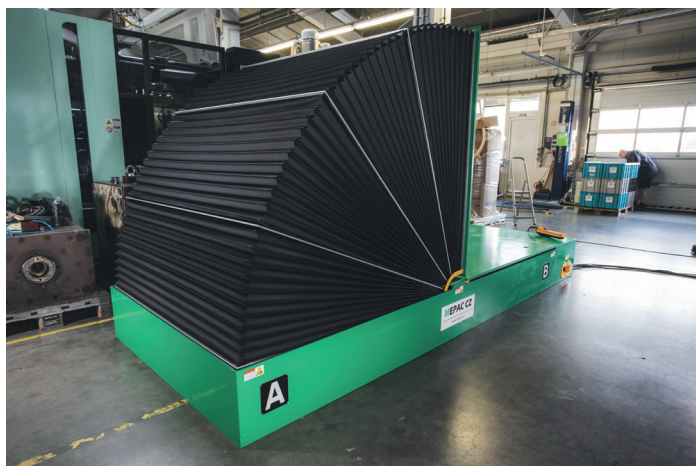

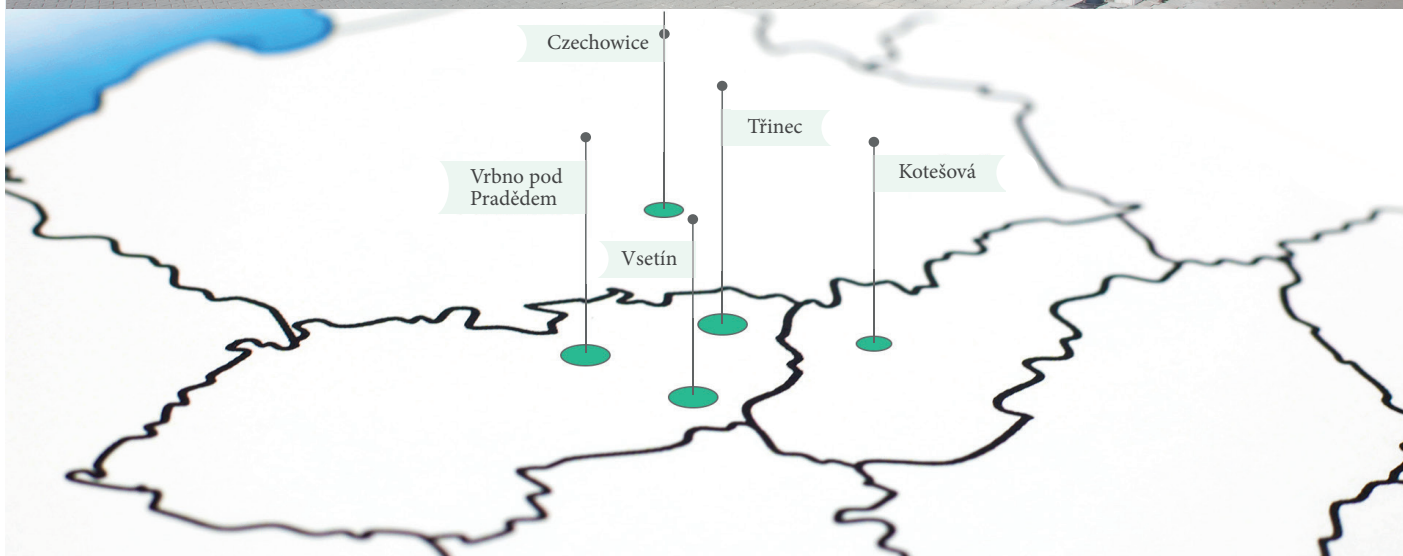

MEPAC CZ, s.r.o.

tel. /mob.

e-mail

CENTRÁLA TŘINEC

Nebory 547
739 61 Třinec
www.mepac.cz

tel.: 558 348 112
mob.: 603 515 357 (obchod)
mob.: 776 086 591 (obchod)
mob.: 773 784 101 (dílňa)

info@mepac.cz

POBOČKA – VSETÍN

Průmyslový areál
Jasenice objekt 6
755 01 Vsetín

tel.: 571 417 771
mob.: 739 075 567 (výroba)
mob.: 739 366 619 (výroba)
mob.: 739 453 809 (obchod)
mob.: 608 710 904 (obchod)

info.vsetin@mepac.cz

POBOČKA – VRBNO

Zlatohorská 648
739 26 Vrbno p. Pradědem

tel.: 554 725 305
mob.: 603 507 946 (obchod)
mob.: 739 204 755 (obchod)
mob.: 775 569 917 (dílňa)
fax: 554 725 035

info.vrbno@mepac.cz

POBOČKA – POLSKO

Czechowice - Dziedzice

mob.: +48 513 041 157

bak@mepac.cz

Zahraniční zastoupení:
Slovensko - **MEPAC SK, s.r.o.**, dceřiná společnost, Kotešová,
www.mepac.sk


www.mepac.cz/katalogy