

Prodej předváděcího popisovacího laseru Datalogic Arex 420

Společnost MEPAC CZ, s.r.o. nabízí **popisovací laser Datalogic Arex 420, který sloužil pouze jako předváděcí.**

Zařízení bylo pravidelně servisováno.

V případě zájmu lze dohodnout prohlídku a předvedení stroje.

Předpokládaná prodejní cena na vyžádání.

K dohodnuté prodejní ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

Rozsah naší součinnosti při instalaci, uvedení do provozu a zaškolení – dohodou.

Po dohodě možné dokoupení příslušenství.

V případě zájmu kontaktujte:

Jakub Lasota,

vedoucí obchodního oddělení,

tel.: + 420 602 156 329

e-mail: jakub.lasota@mepac.cz

Adresa provozovny:

MEPAC CZ, s.r.o.

Nebory 547

739 61 Třinec

Obsah nabídky:

- Základní parametry
- Fotografie

AREX 400 je výkonný průmyslový vláknový laser určený pro trvalé značení kovových i plastových dílů. Model 120-354 vybavený čočkou SL-1064-50-160 nabízí optimální poměr mezi velikostí značicího pole a vysokou přesností značení. Díky kompaktní konstrukci, stupni krytí IP64 a vzduchovému chlazení je ideální pro náročná průmyslová prostředí a integraci do automatizovaných linek.

AREX 400 využívá moderní fiber technologii s vlnovou délkou 1064 nm, což zaručuje vynikající kontrast značení a dlouhou životnost systému bez nutnosti údržby. Ovládání probíhá pomocí intuitivního softwaru Lighter Suite, který podporuje širokou škálu formátů, fontů i čárových kódů a umožňuje snadnou komunikaci s PLC nebo MES systémy.

Tento model je vhodný pro aplikace, kde je klíčová rychlost, přesnost a spolehlivost. Díky výměnné optice a možnosti rozšíření o Class 1 ochranný kryt splňuje i přísné požadavky na bezpečnost a flexibilitu v různých provozních podmínkách.



Základní parametry laseru Datalogic Arex 420

Parametr	Hodnota
Model	AREX 400 – 120-354
Výrobce	Datalogic
Typ laseru	Vláknový (fiber laser)
Vlnová délka	1064 nm
Výstupní výkon	20 W (typicky)
Typ značení	Trvalé značení kovů a plastů
Ohnisková vzdálenost čočky	160 mm (čočka SL-1064-50-160)
Velikost značicího pole	cca 110 × 110 mm (závisí na čočce)
Typ čočky	F-theta, model SL190128077 / SL-1064-50-160
Chlazení	Vzduchové
Krytí hlavy	IP64 (značicí hlava)
Laserová třída	Class 4 (volitelně Class 1 s krytem)
Ovládací software	Lighter Suite
Komunikační rozhraní	Ethernet, RS232, USB
Napájení	100–240 VAC, 50/60 Hz
Rozměry (laserová hlava)	cca 112 × 376 × 112 mm
Hmotnost (hlava)	cca 6,4 kg

Hlavní výhody

- Kompaktní a robustní konstrukce (IP64)
- Vysoká přesnost a kvalita značení
- Dlouhá životnost bez nutnosti údržby
- Snadná integrace do výrobních linek
- Rychlé značení s minimálním odstávkami
- Vhodný pro značení kovů, plastů i technických materiálů
- Pokročilý software Lighter s uživatelsky přívětivým rozhraním
- Možnost rozšíření o Class 1 bezpečnostní kryt
- Univerzální komunikační rozhraní (Ethernet, RS232, USB)
- Nízká spotřeba energie a provozní náklady



Fotografie zařízení Datalogic Arex 420




558 348 112 - Centrála Třinec
571 417 771 - Vsetín
554 725 305 - Vrbo



info@mepac.cz
info.vsetin@mepac.cz
info.vrbno@mepac.cz



www.mepac.cz
www.mepac-eshop.cz

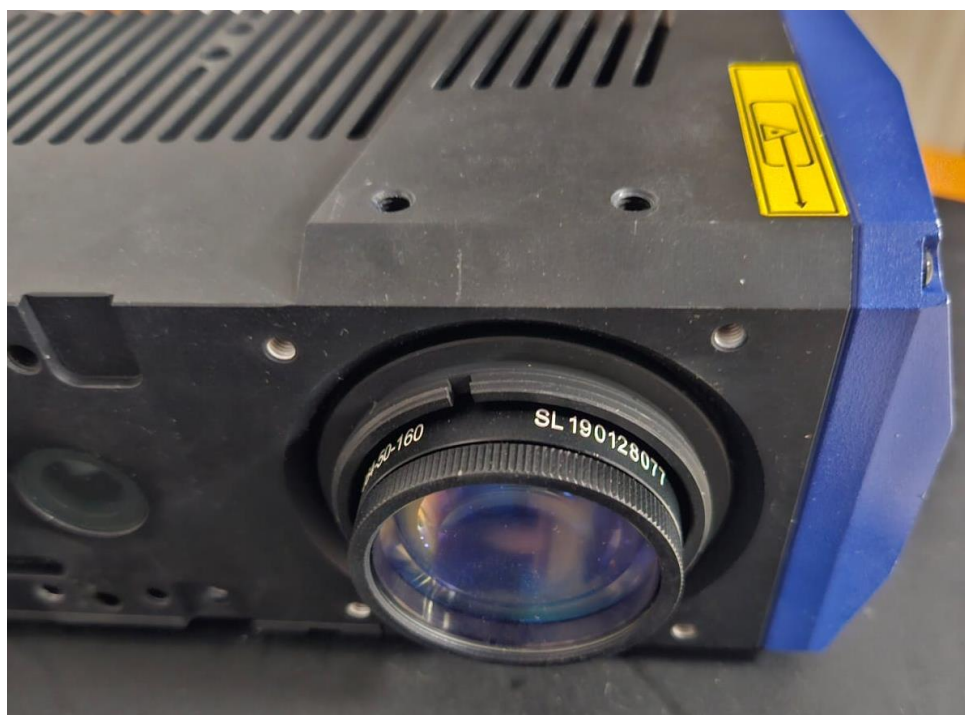

558 348 112 - Centrála Třinec
571 417 771 - Vsetín
554 725 305 - Vrbno



info@mepac.cz
info.vsetin@mepac.cz
info.vrbno@mepac.cz



www.mepac.cz
www.mepac-eshop.cz