

Prodej 2ks teleskopických pístů 135 105 05 50

Společnost MEPAC CZ, s.r.o. nabízí **odprodej 2ks teleskopických pístů 135 105 05 50.**

Písty byly použity při sestavení zařízení, kde bohužel došlo k jemnému poškození (viz foto), následně demontovány a zaskladněny.

V případě zájmu lze dohodnout prohlídku.

Předpokládaná prodejní cena na vyžádání.

K dohodnuté prodejní ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

V případě zájmu kontaktujte:

Jakub Lasota,

vedoucí obchodního oddělení,

tel.: + 420 602 156 329

e-mail: jakub.lasota@mepac.cz

Adresa provozovny:

MEPAC CZ, s.r.o.

Nebory 547

739 61 Třinec

Obsah nabídky:

- Základní parametry
- Aktuální fotografie
- Rozměry



Základní parametry

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

- všechna spojení jsou vyrobena z bezešvých trubek $R=590\text{N/mm}^2$, $R_s=460\text{N/mm}^2$
- poslední kluzný úsek je vyroben z válcované oceli C43
- víko a základna jsou vyrobeny z lisované oceli ASTM A105m/97
- 0,01 až 0,015mm hrubá tvrdochromová vrstva $R_a=0,15-0,20$ nanesená na vnějším plášti každé kluzné plochy. Výdrž 40 hodin v korozivním testu – výsledek 9.
- vnější i vnitřní kluzné plochy jsou osazeny dělenými kroužky
- těsnění z polyuretanu. Pracovní teploty $-40\text{ }^\circ\text{C}$ až $+110\text{ }^\circ\text{C}$

OBEČNÝ NÁVOD K PRVNÍ INSTALACI


- pro udržení dobrého stavu a životnosti válců používejte minerální oleje s viskozitou 2 až 6 Engler při $50\text{ }^\circ\text{C}$, hustota ISO od $-18\text{ }^\circ\text{C}$ do $+5\text{ }^\circ\text{C}$, ISO 32 od $-10\text{ }^\circ\text{C}$ do $+25\text{ }^\circ\text{C}$, ISO 68 od $0\text{ }^\circ\text{C}$ do $+38\text{ }^\circ\text{C}$
- očistěte olejovou nádrž a trubky a nainstalujte $10\mu\text{m}$ filtr na okruh
- při montáži zabraňte poškození kluzných ploch a těsnění způsobenému svařováním
- při nástřiku válce barvou zabraňte kontaktu barvy s kluznými plochami a těsněními, a to i při sušení v peci – nepřekračujte teplotu $+80\text{ }^\circ\text{C}$
- nenastavujte v systému bezpečnostní ventil na více než 180 Bar
- použijte klíny a podpěry pro správné uložení válce
- zkontrolujte, zda se válec při vysunutí nedotýká jiných částí zařízení
- neumísťujte válec do místa s pohyblivými se kuličkami
- ZABRÁNTE dosažení koncové vysunuté polohy pomocí koncových ventilů
- používejte správně nastavené dorazy a ventily k přístupu oleje do válce – tím předejdete poškození válce při poruše potrubí oleje
- břemeno se nesmí dotýkat válce, pokud je válec v plně zasunuté poloze
- povrch válce a kluzné plochy jsou odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a dalším chemikáliím. Proto ZABRÁNTE jejich přímému kontaktu

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOST

- válec a jeho komponenty nejsou nebezpečné. Přesto při instalaci může dojít k nebezpečným situacím. Proto používejte válec k určenému účelu
- instalujte vhodné ventily a další bezpečnostní prvky v souladu s nařízením 2006/42/ES
- čtěte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu
- neinstalujte válec do blízkosti ohně, horka, nebo v blízkosti osob
- nezatěžujte válec, pokud je vysunutý. Před pohybem stroje musí být válec v plně zasunuté poloze
- nezasahujte do bezpečnostních prvků a ventilů



Aktuální fotografie

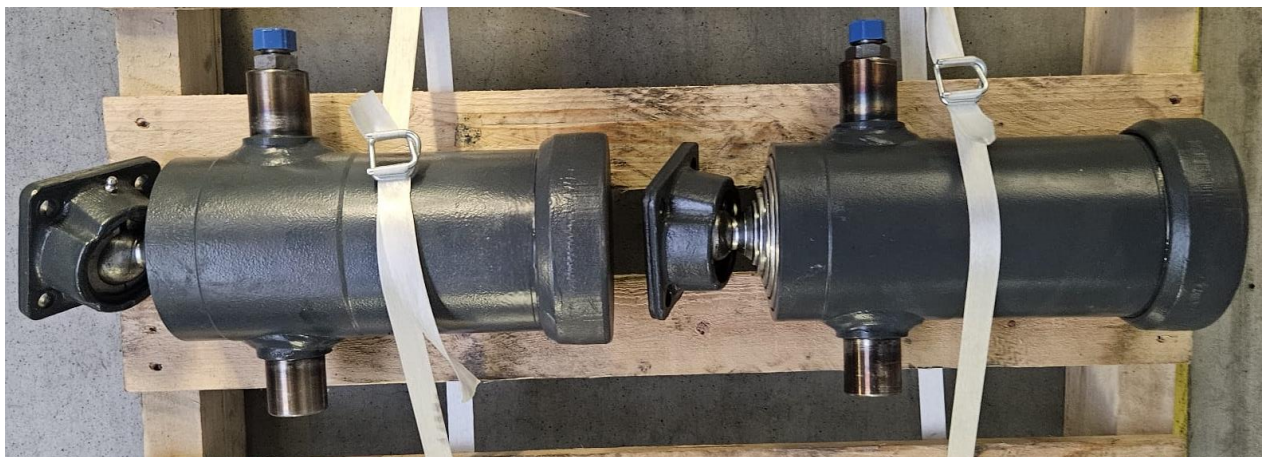

558 348 112 - Centrála Třinec
571 417 771 - Vsetín
554 725 305 - Vrbno



info@mepac.cz
info.vsetin@mepac.cz
info.vrbno@mepac.cz




www.mepac.cz
www.mepac-eshop.cz

Rozměry

		ZDVIH mm	VYSUNUTIA	PRIEMER VYSUNUTÍ mm									MAX. ZATAŽENIE GULE V KG PRI 100 Bar	ROZMERY VALCA (mm)													VÁHA Kg	OBJEM (litre)
OZNACENIE	POPIS			32	46	61	76	91	107	127	146	A		B	C	D	E	G	H	I	L	M	N	S	R			
135 105 05 50	105-05-50Q	1050	5	O	O	O	O	O				5000	145	150	232	127	40	142	288	73	361	100	45	13	1/2"	26	6,5	

HYDRAULICKÝ VALEC S GULOU SÉRIA Q

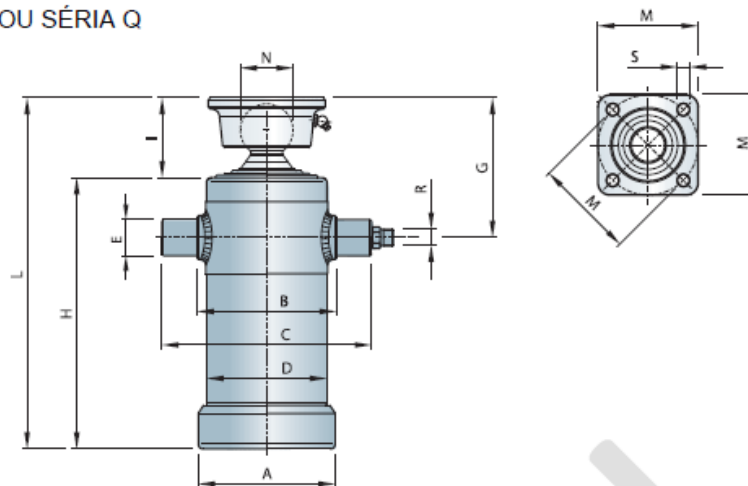

BREMENO V KG PRE JEDNOTLIVÉ VYSUNUTIA

	ø 146	ø 127	ø 107	ø 91	ø 76	ø 61	ø 46	ø 32
100 Bar	16,730	12,660	8,980	6,500	4,530	2,920	1,660	800
125 Bar	20,910	15,820	11,230	8,120	5,660	3,650	2,070	1,000
160 Bar	26,770	20,250	14,370	10,400	7,250	4,670	2,650	1,280
180 Bar	30,110	22,790	16,170	11,700	8,160	5,250	2,980	1,440

NIKDY NEPRESAHUJTE MAX. UVEDENÉ HODNOTY. MAXIMÁLNY TLAK 200 Bar.



558 348 112 - Centrála Třinec
 571 417 771 - Vsetín
 554 725 305 - Vrbno



info@mepac.cz
 info.vsetin@mepac.cz
 info.vrbno@mepac.cz



www.mepac.cz
 www.mepac-eshop.cz